

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Ед.изм.	Значение
Акустическая дальность	м	до 15
Макс.расстояние передачи сигнала по проводной линии связи	м	не менее 150
Напряжение питания микрофона, DC	Вольт	9..14
Макс.выходное напряжение в линию	Вольт	6
Полоса частот	Гц	100...10 000
Ток потребления	А	0,02
Материал корпуса		пластик
Диапазон рабочих температур	°С	-35°...+50°
Степень защищенности		IP66
Габариты	мм	65x32x18

ПРИМЕЧАНИЕ: не предназначен для скрытой установки.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



ПАСПОРТ

**МИКРОФОН
ПРОВОДНЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ
С АКТИВНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ**

МОДЕЛЬ: ST-65

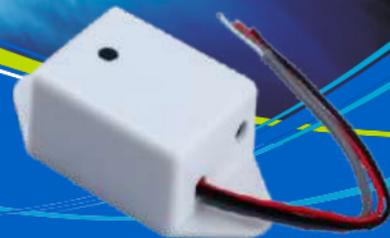

EAC

www.st-tm.ru

