

DHI-ASR2102A

Считыватель доступа



- Материал ПК, акриловая панель и степень защиты IP65, подходят для внутреннего и наружного использования
- Поддержка бесконтактного распознавания IC-карты (карта Mifare)
- Поддержка разблокировки карты / отпечатка пальца
- Поддержка протокола связи RS-485
- Поддержка зуммера и индикатора
- Поддержка защиты от взлома
- Встроенный сторожевой таймер может обнаруживать и контролировать ненормальное рабочее состояние оборудования и выполнять обработку восстановления, чтобы гарантировать долгосрочную работу оборудования.
- Все порты подключения имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения

Обзор серии

Считыватель карт управления доступом DHI-ASR2102A, являющийся ключевой частью системы контроля доступа, поддерживает разблокировку карт и отпечатков пальцев и отправляет информацию контроллеру доступа для проверки. Благодаря тонкому и элегантному дизайну он применим к промышленным зонам, офисным зданиям, школам, фабрикам, стадионам, центральным деловым районам, жилым районам, правительственным зданиям и т. д.

Технические характеристики

Основное

Тип продукта	Считыватель отпечатков пальцев	Fingerp
Зуммер	Да	Yes
Корпус	ПК / акриловая панель	PC/acry

Функция

Режим разблокировки	Считывание карты / отпечатков пальцев Несколько режимов разблокировки
Тип карты	Карта IC

Производительность

Время отклика	0.1 с
Расстояние чтения карты	0 см–5 см
Тип датчика отпечатков пальцев	Емкостный датчик отпечатков пальцев
Режим проверки отпечатка пальца	1:N
Время распознавания отпечатков пальцев	1.5 с

Емкость

Емкость отпечатков пальцев	3000
----------------------------	------

Порты

RS-485	1 канал
--------	---------



Сигнализация

Антивандальная сигнализация	Да
-----------------------------	----


Общее

Питание	12В 0.5А DC
Защита	IP65 (необходим силиконовый герметик, см. Инструкцию)
Потребляемая мощность	В режиме ожидания ≤1,0 Вт, в рабочем режиме ≤1,7 Вт
Размеры	70 мм × 70 мм × 26 мм (Д × Ш × В)
Размеры упаковки	110 мм × 97 мм × 90 мм (Д × Ш × В, 1 внутри коробки) 578 мм × 313 мм × 204 мм (Д × Ш × В, коробка)
Рабочая температура	–20°C до +65°C
Влажность при эксплуатации	5%RH–95% (без конденсации)
Рабочие условия	В помещении; вне помещения
Вес брутто	0.17 кг
Крепление	Поверхностный монтаж
Сертификаты	CE; FCC

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Считыватель доступа	DHI-ASR2102A	DHI-ASR2102A Водонепроницаемая карта IC и считыватель отпечатков пальцев для использования вне помещений

Размеры (мм)

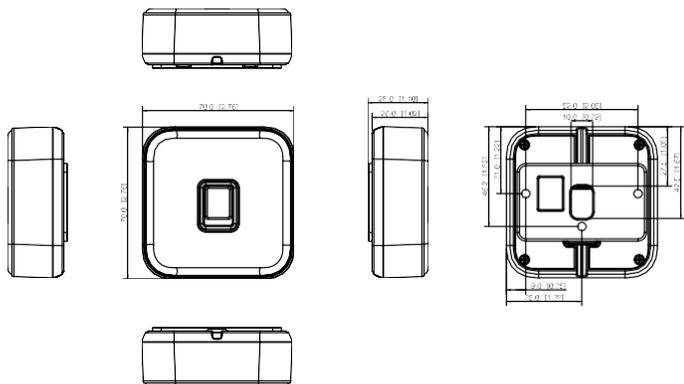

Приложение

