


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ➔ Идеальное решение для обязательной гигиены.
- ➔ Возможность адаптации устройства контроля температуры.
- ➔ Совместим со всеми системами контроля доступа.

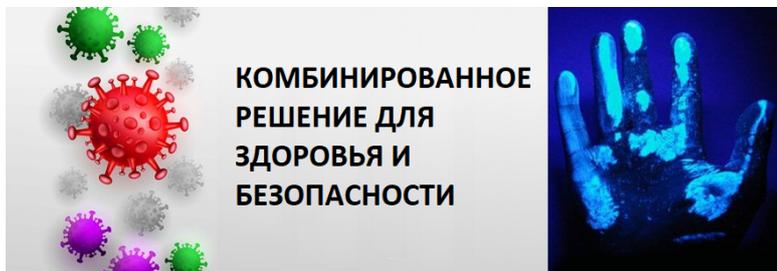

Лаборатории




Парки развлечений



Кухни




Транспорт



Предприятия пищевой промышленности



Общественные места




Заводы и фабрики



Столовые



Фитнес клубы



Школы и университеты

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Электропитание</b>	~ 110/220 В, 60/50 Гц (± 10%) , = 24 В. ~ 4,4 Вт (турникет), ~1,8 Вт (санитайзер) в режиме ожидания. ~ 12 Вт (турникет), ~ 33 Вт (санитайзер) макс. при проходе.
<b>Габаритные размеры</b>	750 x 1263 x 293 + 470 (длина планки) мм
<b>Место для резервуаров</b>	205 x 295 мм
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь марки 304 (опционально 316) с матовым (опционально сатинированным) рисунком, отсек для дезинфицирующего средства из нержавеющей стали марки 316.
<b>Панки</b>	Ø40 x 2 мм нержавеющая сталь марки 304 (опция 316). Панки можно монтировать или демонтировать по отдельности.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Емкость дезинфицирующего средства</b>	5 + 5 л (возможность расширения, емкости могут использоваться разных размеров и объемов).
<b>Кол-во проходов на 1 л дезинф. средства</b>	110 проходов.
<b>Тип дезинф. средства</b>	жидкий тип (макс. 50 мПа.с, 20 ° C), гелевые типы использовать нельзя.
<b>Рабочая температура, влажность</b>	(-20 °C) - (+ 68 °C) (Опционально: -50 °C с дополнительным обогревателем), отн. влажность 95% (± 2%) без образования конденсата. Спецификации жидкого дезинфектора необходимо учитывать дополнительно.

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

<b>Индикаторы</b>	<p>Индикаторы состояния и прохода доступны в стандартной комплектации.</p> <p>Индикаторы состояния: Зеленая стрелка-красный крест, указывают на состояние турникета.</p> <p>Индикатор прохода: в режиме ожидания, если есть система считывания карт, индикатор сканирования карты мигает зеленым цветом и становится постоянно зеленым после одобренного сканирования карты.</p> <p>Если есть система определения температуры, индикатор измерения температуры мигает зеленым и становится постоянно зеленым после утвержденного измерения.</p> <p>После подтверждения доступа, указатели на санитайзере начинают мигать зеленым и превращаются в постоянный зеленый после того, как обе руки будут вставлены в отсеки для дезинфекции. Распыление начинается, и его светодиодные индикаторы светятся синим цветом.</p> <p>По окончании распыления индикатор прохода мигает зеленым светом, пока проход не завершится.</p> <p>Горит красным, подается звуковой сигнал и турникет не разрешает проход.</p>
<b>Управление</b>	Управляется сухим контактом или входом заземления. Доступен дополнительный модуль для управления через RS232 / RS485 / TCP IP.
<b>Интеграция</b>	Совместим со всеми системами контроля доступа, имеющими выходы с сухим контактом или заземлением. Биометрический датчик, термометр и тепловизор могут быть адаптированы.
<b>Особенности системы</b>	<p>Помимо работы в качестве санитайзера, турникет также может работать с системами контроля доступа (термометр, тепловизор, биометрические устройства и считыватели карт).</p> <p>Турникет позволяет пройти 1 человеку после авторизации в системе контроля доступа и после дезинфекции его рук.</p> <p>Система автоматически активируется при помещении рук в отсек для дезинфекции из нержавеющей стали марки 316 и запускается процесс дезинфекции. Руки должны находиться в отсеке для дезинфекции в течение установленного времени, после сигнала завершения руки можно вынуть и выполнить проход.</p> <p>Система содержит легкодоступную зону для резервуаров 5 + 5 л (при необходимости могут быть доступны разные зоны с разными резервуарами и опциями). Дезинфицирующая жидкость забирается из этих резервуаров с помощью вакуумных насосов и распыляется на руку из нескольких точек.</p> <p>В случае отсутствия жидкости предусмотрена аварийная сигнализация (аудиовизуальная). Система переходит в режим OFF: индикаторы состояния возвращаются к красному кресту и индикаторы прохода загораются красным.</p>
<b>Интервал проходов</b>	2-6-12 секунд или бесконечно, выбирается dip-переключателем.
<b>Выходные данные</b>	Система обеспечивает обратную связь с помощью сухих контактов реле отдельно для прохода в каждом направлении. Система выдает сигнал «занято» во время совершения прохода.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

<b>Проходы</b>	<p>Система выдает разрешение на доступ для 1 человека при соблюдении указанных инструкций, в противном случае система переходит в режим тревоги и ограничивает доступ.</p> <p>Помимо работы только в качестве гигиенического турникета, он также может работать с системами контроля доступа (термометр, тепловизор, биометрические устройства и считыватели карт).</p> <p>Система позволяет пройти 1 человеку после авторизации в системе контроля доступа и после дезинфекции его рук.</p> <p>Алгоритм прохода можно настроить в соответствии с требованиями клиентов на основе команды, полученной от блока управления санитарной обработки и/или системы контроля доступа и термометра.</p>
<b>Количество проходов</b>	<p><b>Стандартный турникет:</b> Макс. 97 проходов в минуту, Нормальный режим: 41 проход в минуту.</p> <p><b>Моторизованный турникет:</b> Макс. 48 проходов в минуту, Нормальный режим: 29 проходов в минуту.</p> <p>Система позволяет осуществить следующий проход менее чем за 0,3 секунды.</p> <p><b>Турникет с санитайзером:</b> 15-20 проходов в минуту.</p>
<b>Аварийный режим</b>	<p>В случае аварийной ситуации или сбоя питания, планки свободно вращаются, обеспечивая быстрый проход в стандартной комплектации (опционально, полностью освобождая проход).</p>
<b>Безопасность</b>	<p>Необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности поставщика дезинфицирующей жидкости.</p> <p>Рекомендуется использовать дезинфицирующие жидкости, подходящие для больниц и / или предприятий пищевой промышленности, не содержащие отдушек и красителей.</p>



### СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствие	CE, RoHS, TSEK
--------------	----------------

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

<b>Опции</b>	<p>Автоматически падающие планки, моторизованный привод, блоки дистанционного управления, ручное управление, счетчик, штанга для считывателя карт, датчик сигнализации с фотоэлементом, ограничитель, система пассивного дезинфицирующего средства для обуви, термометр, тепловизор.</p>
--------------	--

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

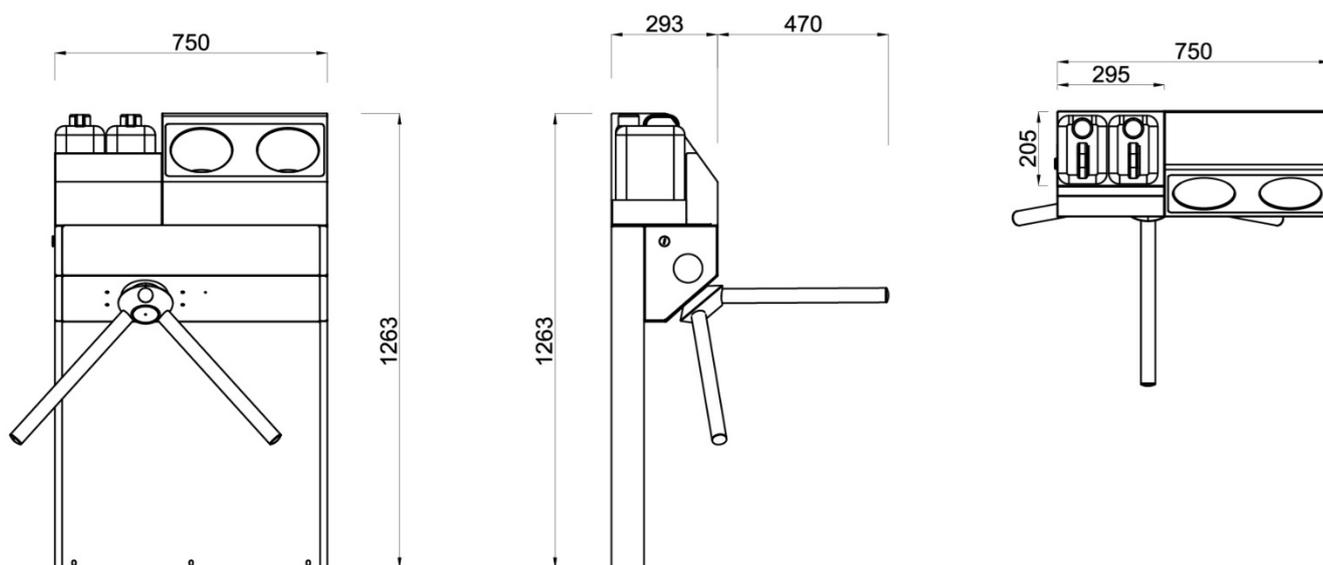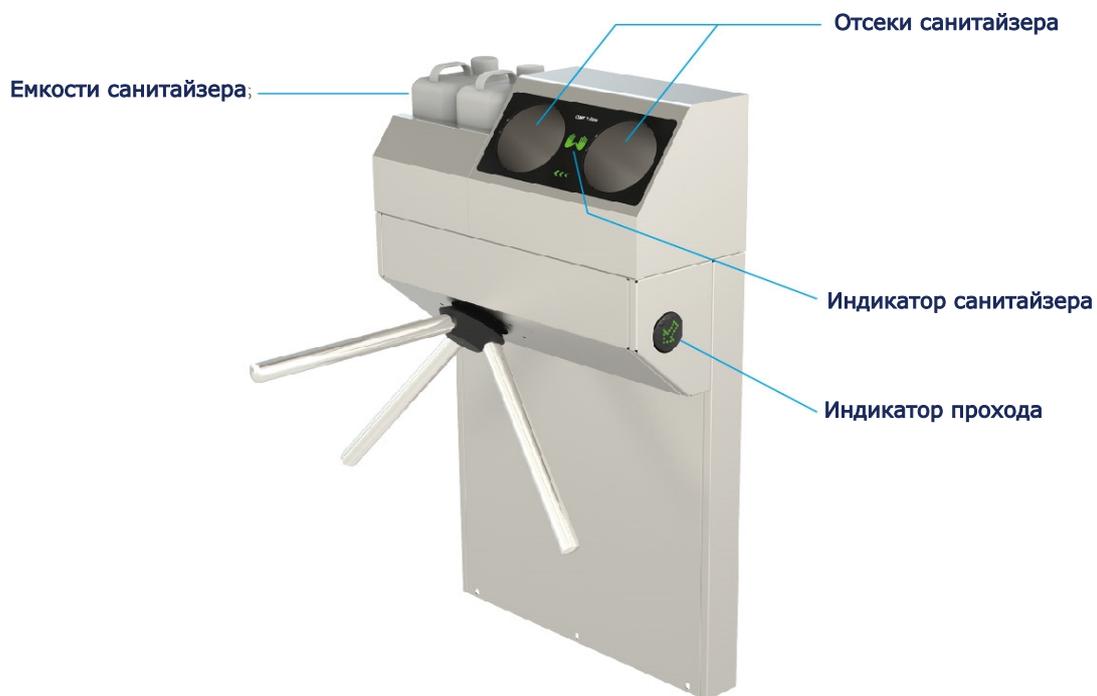

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.